


TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

WD WD WD
04 05 06




Garš

AUGSTUMS NO PRIEKŠAS

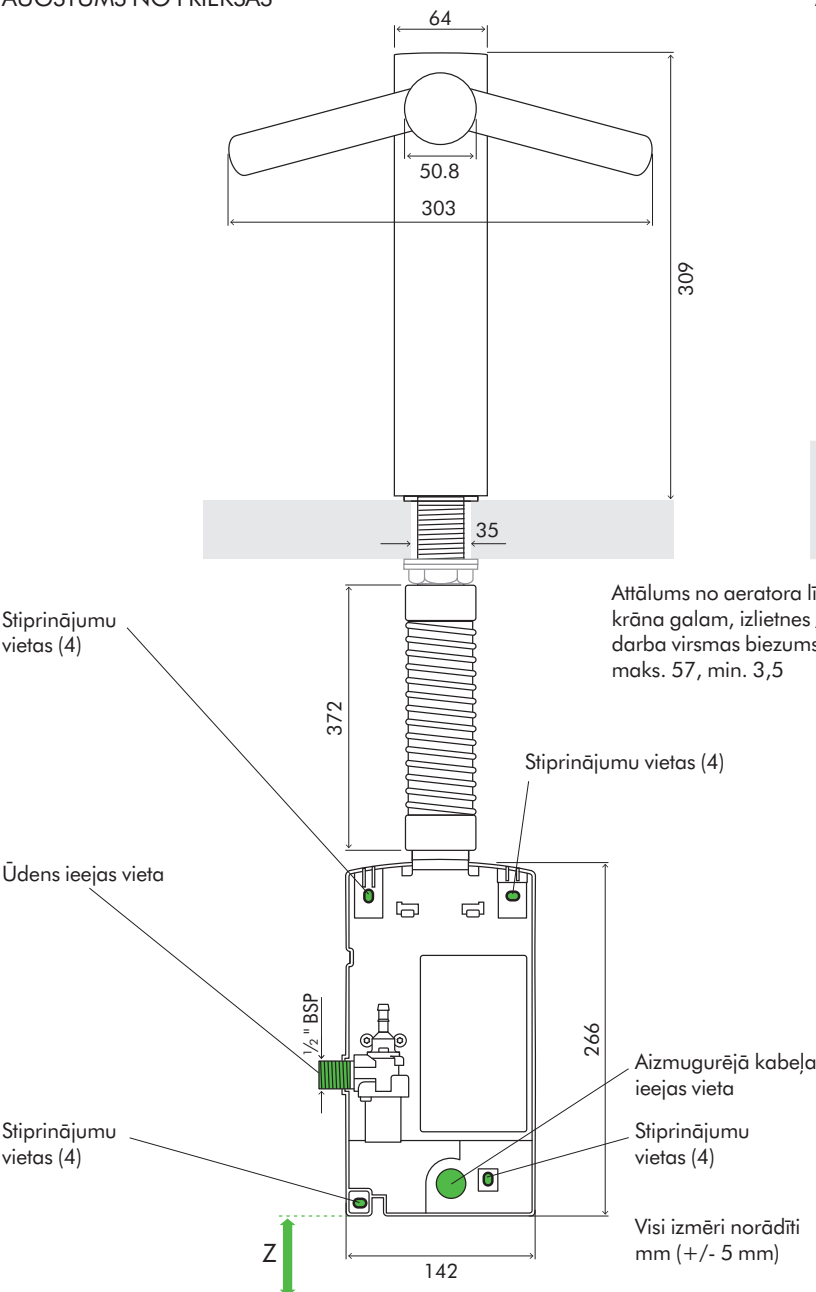

AUGSTUMS NO SĀNIEM

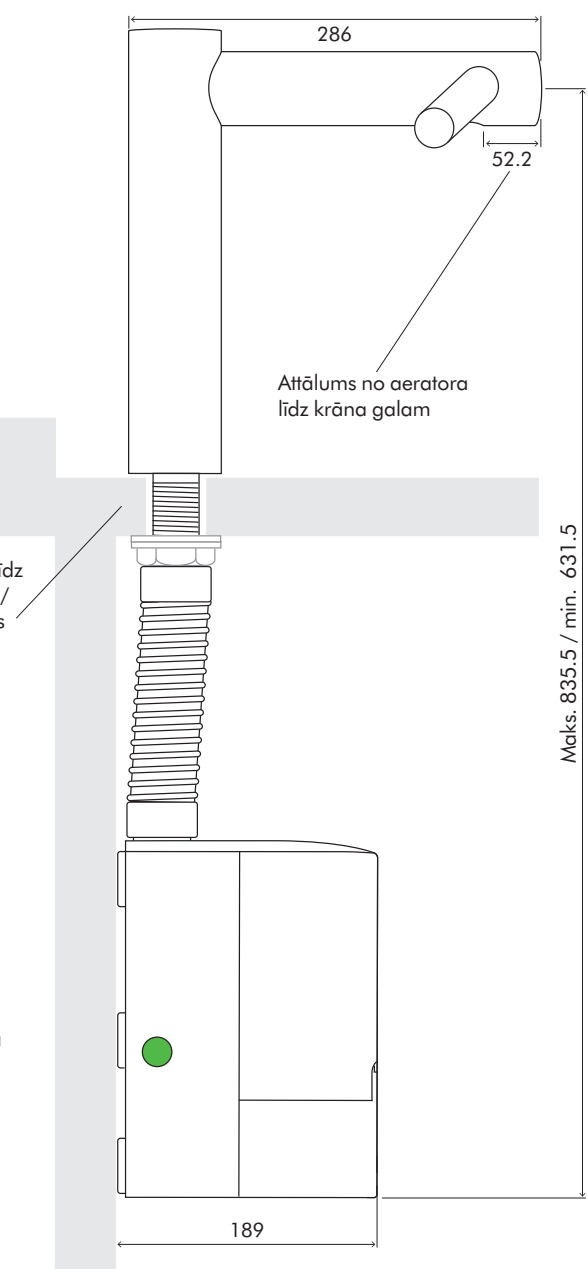

GRIDA

Krāna izmēri

WD05 augstums 309 mm, platums 303 mm, dziļums 286 mm

Dzinēja apvalka izmēri

WD05 augstums 266 mm, platums 142 mm, dziļums 189 mm

Minimālais attālums

Z 100 mm attālums no grīdas

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS


WD WD WD
04 05 06



Siena

AUGSTUMS NO SĀNIEM

AUGSTUMS NO PRIEKŠAS

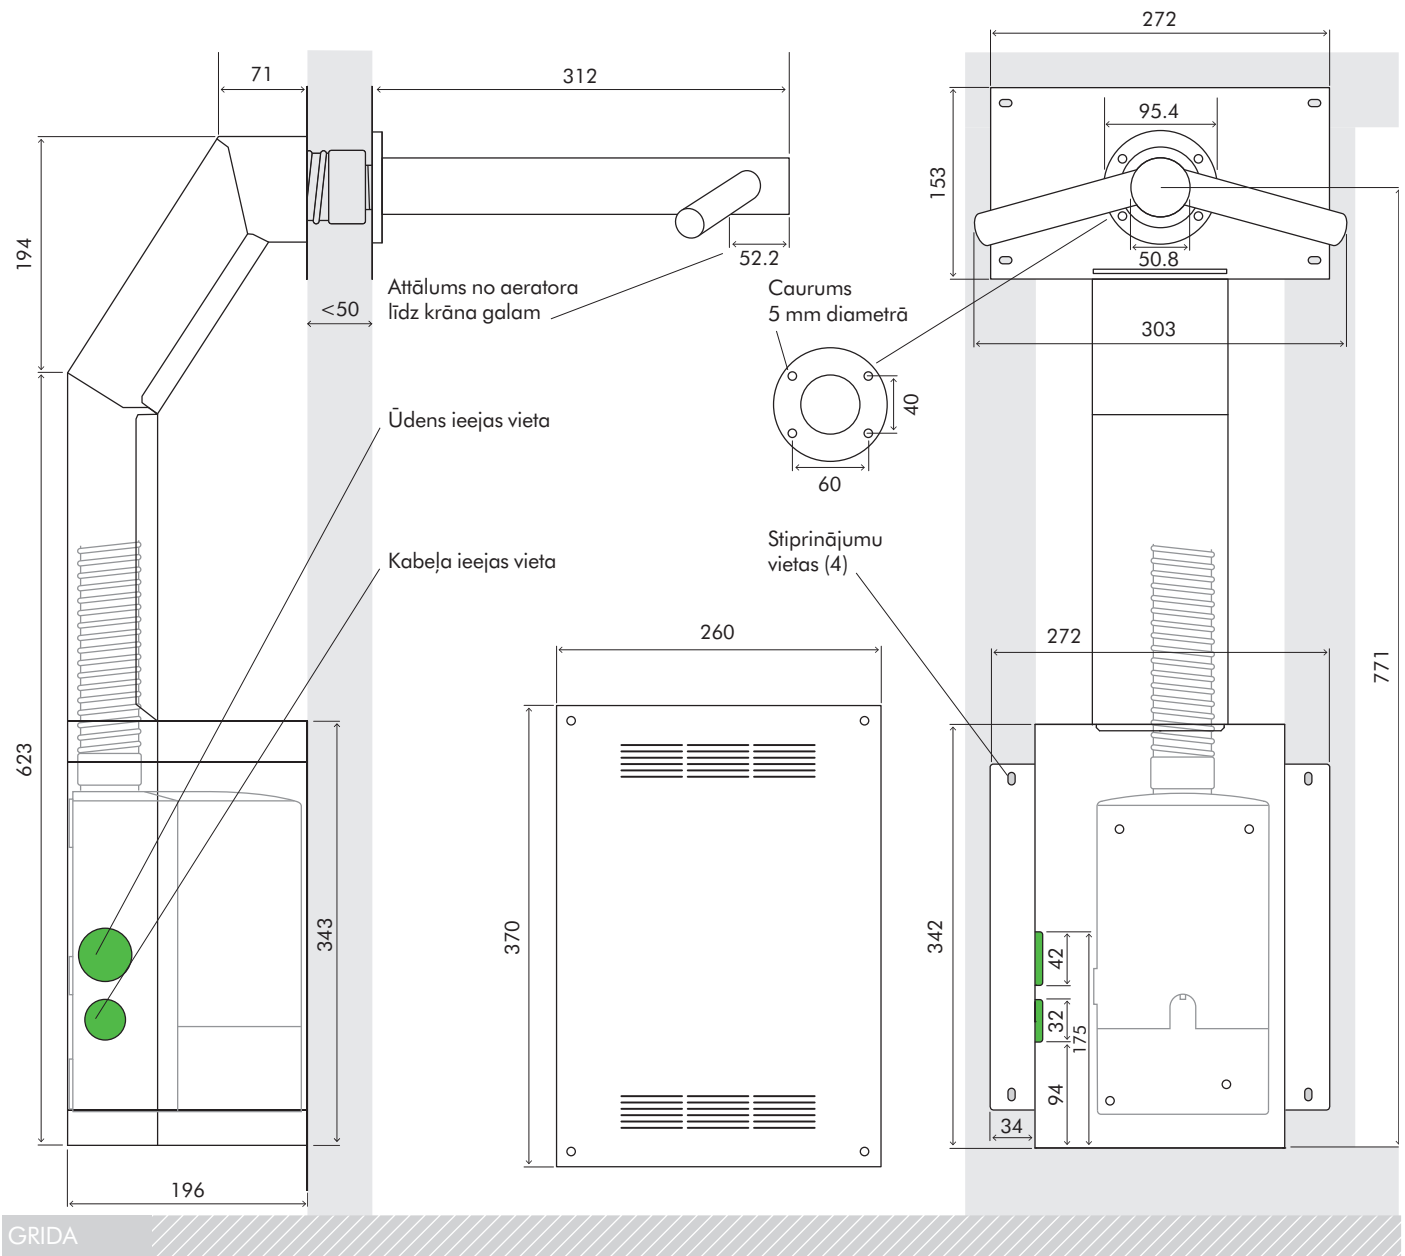

Krāna izmēri

WD06 garums 312 mm, platums 303 mm

Dzinēja apvalka izmēri

WD06 augstums 266 mm, platums 142 mm, dziļums 189 mm

Minimālais attālumš

Ieteiktais uzstādīšanas augstums 955 no pabeigtas grīdas līdz izlietnes centram, atkarībā no izlietnes augstuma. Plašāku informāciju skatiet uzstādīšanas rokasgrāmatā.

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

WD WD WD
04 05 06



Wall

WD06 Uztādīšana pie sienas


“Dyson Airblade Wash+Dry” roku žāvētājs ir veidots tā, lai dzinēja iekārta atrastos aiz statņa sienas metāla apvalkā, kas ir “Dyson Airblade Wash+Dry” roku žāvētāja komplektā (1. att.). Vertikālie sienas statņi ir jābūvē tā, lai starp tiem varētu iestiprināt metāla apvalku (2. att.). Vienam no horizontālajiem statņiem jābūt piestiprinātam tā, lai a) tas noturētu metāla kanāla un iekārtas svaru un b) atrastos pareizā pozīcijā pret krāna cilindru.

Pilnu instrukciju lūdzam skatīt ierīces komplektā pievienotajā drukātajā uzstādīšanas rokasgrāmatā. Tā ir pieejama arī tiešsaistē www.dyson.co.uk/docs

1. att.




2. att.

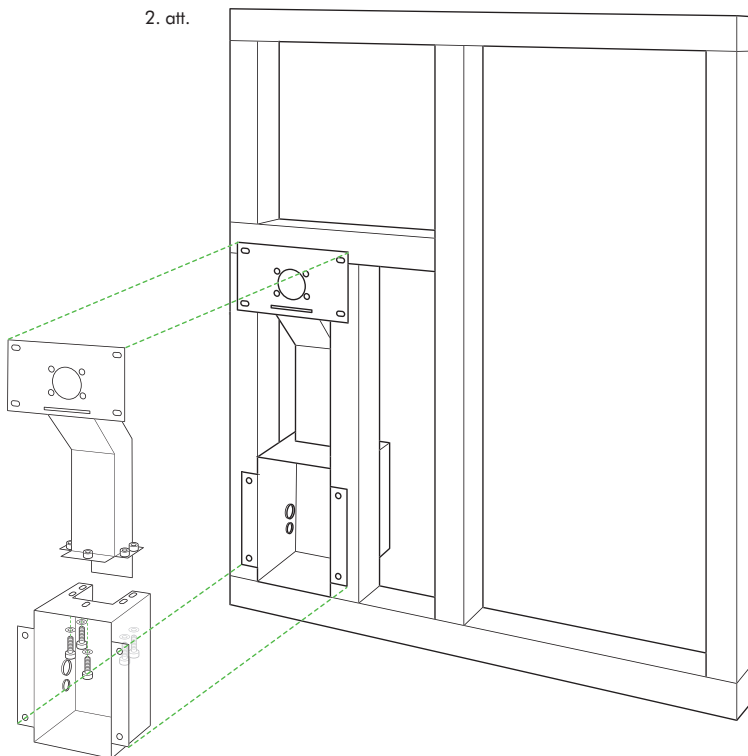


3. att.

Uzstādiet
ģipškartonu.

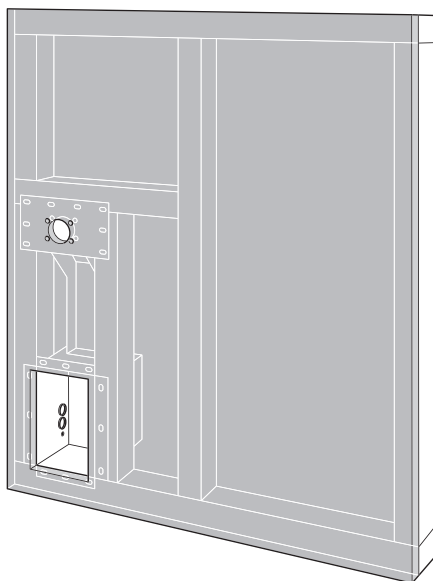

4. att.

Uzstādiet
“Dyson Airblade
Wash+Dry”
roku žāvētāju.

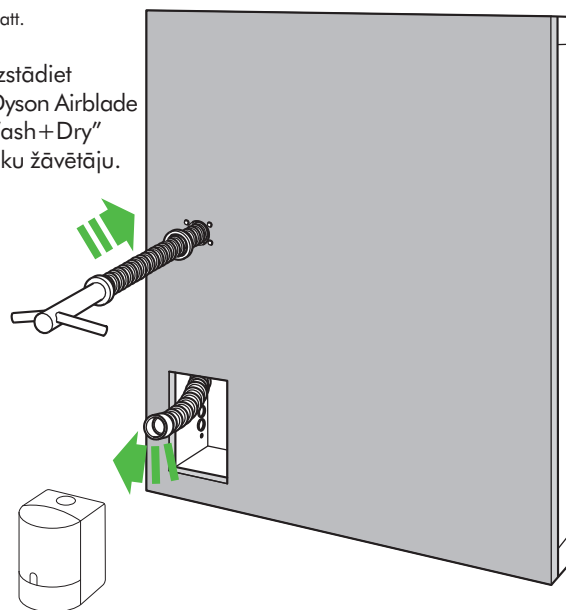

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS



Elektriskais pieslēgums
Ieejošais spriegums / frekvence – 200–240 V 50–60 Hz
Dzinēja specifikācijas – 1000 W digitāls bezkontakta dzinējs
Darba temperatūras diapazons: 0–40 °C, 32–104 °F
Sildītāja veids – Nav
Enerģijas patēriņš gaidīšanas režīmā – mazāk par 0,5 W
Konstrukcija
Krāna konstrukcija Nerūsējošais tērauds (satinēts)
Dzinēja iekārtas konstrukcija zem darba virsmas: Liets ABS (galvenā iekārta)
Ārējās skrūves tips – Torx T15
Aizsardzība pret ūdens iekļūšanu IP35
Filtrs
HEPA filtrs (stiklšķiedras un flīsa priekšslānis)
Aiztur 99,95 % daļiņu mazgāšanās telpas gaisā, kas ir baktēriju izmērā.
Darbināšana
Bezkontakta aktivizēšana ar infrasarkano starojumu
Rokas nozūst šādā laikā: 14 sekundes
Darbināšanas pārtraukšanās laiks 30 sekundes
Gaisa plūsmas ātrums pie atverēm – 341 mph / 549 km/h
Maksimālais augstums v.j.l. 2 000 metri / 6 562 pēdas.
Ūdens plūsma
Ūdens plūsmas ātrums – 1,9 l/min ar normālu piestiprinātu aeratoru.
4 l/min ar vājas plūsmas aeratoru, kurš pievienots produkta komplektā.
Ūdens temperatūras regulēšana – ieteicams izmantot termostātisko sajaucēju (nav komplektā)
Nepieciešamais ūdens spiediens – 1–8 bar
Ierīkota automātiskā skalošana – ik pēc 24 stundām 60 sekundes pēc pēdējās lietošanas.
Loģistika
Masa neto WD04 4,26 kg; WD05 4,54 kg; WD06 9,51 kg
Svars ar iepakojumu – WD04 6,76 kg; WD05 7,38 kg; WD06 13,65 kg
Iepakojuma izmēri: WD04 A 303 × P 284 × D 291 mm
WD05 A 434 × P 275 × D 288 mm;
WD06 A 610 × P 375 × D 302 mm

Izlietnes specifikācijas
Roku žāvētājs “Dyson Airblade Wash + Dry” var lietot ar lielāko daļu izlietņu veidu. Raugieties, lai izlietnēs nav ierīkoti aizbāžņi, un neizmantojiet ieliktņus, kuriem ir iedziļināti aizbāžņi (piem., tādi, kuri aizvāžas vai paceļas).
Izmantojot speciāli izstrādātu testēšanas paņēmieni, “Dyson” inženieri novērtēja lietotāju pieredzi ar plašu izlietņu veidu klāstu, tos lietojot kopā ar roku žāvētāju “Dyson Airblade Wash + Dry”. Plašāku informāciju par mūsu ieteiktajām izlietnēm lūdzam skatīt mūsu tīmekļa vietnē dyson.lv/docs
Iesakām neizmantot izlietnes, kurām ir šādi ģeometriskie parametri: plakana pamatne tieši ap notekas caurumu (nomināli līdz 60 mm rādiusā); slīpa priekšējās un aizmugurējās sienas pāreja uz izlietnes pamatni; Plašāku informāciju skatiet rokasgrāmatā pirms uzstādīšanas dyson.lv/docs
Izlietnes izmēri: visi izlietnes izmēri ir iekšējie, ja vien nav norādīts citādi. Minimālais izlietnes platums: 350 mm, no priekšas līdz aizmugurei: vismaz 300 mm Minimālais izlietnes dziļums: 100 mm Maksimālais izlietnes dziļums (tikai WD05): 200 mm (ārējie izlietnes tilpnes izmēri)
Izlietnes materiāls: Neiesakām izmantot izlietnes ar stipri pulētām virsmām, piem., no atstarojoša hroma. Ideāli piemērots ir porcelāns un satinēts metāls. Ja līdzās uzstāda vairākus krānus, krānu centriem vajadzētu atrasties vismaz 580 mm attālumā.
Standarta garantija
5 gadi detaļām, 5 gadi darbam.
Produktu klāsts
WD04 īss
WD05 garš
WD06 pie sienas

**Lejupielādei tiešsaistē
ir pieejami šādi dokumenti:**

rokasgrāmata pirms uzstādīšanas;
uzstādīšanas rokasgrāmata;
roku žāvētāja "Dyson Airblade Wash + Dry"
brošūra;
rokasgrāmata tīrīšanai;
CAD skices;
uzstādīšanas videoieraksti.



"Carbon label" ir "Carbon Trust" prečzīme.

"HACCP International" nepārtikas sertifikācijas zīme ir "HACCP International" reģistrētā prečzīme.

"HACCP International" ir sertificējis "Dyson" produktus, balstoties uz to ieteiktajiem uzstādīšanas un darba apstākļiem.

"Dyson" licence. "Quiet Mark" ir Trokšņa samazināšanas biedrības (Noise Abatement Society) prečzīme.

Lai gūtu vairāk informācijas, lūdzu, sazinieties ar "Dyson".

+370 5 2058883

info@artedomestica.eu

www.dyson.lv